

2026



KATALOG PRODUKTÓW

MOCOWANIA DLA BRANŻY GRZEWOCZEJ I HYDRAULICZNEJ

SAFE SECURE SOLID



SAFE SECURE SOLID

WSTĘP

2026 – to kolejny rok pełen napięć geopolitycznych! Rynek ponownie staje przed trudnymi zadaniami. Nie boimy się wyzwań. Stajemy ramię w ramię, żeby oferować rozwiązania, na które możesz liczyć – trwałe, pewne i bezpieczne.

Te trzy słowa mają dla nas ogromne znaczenie. Chcemy być Twoim solidnym partnerem w branży, na którego zawsze możesz liczyć.

Zespół Ro-Fixerów jest gotowy do działania. Wspólnie znajdziemy rozwiązania, które są dla Ciebie ważne. Skontaktuj się z nami – jesteśmy gotowi!



RON VAESSEN
druga generacja
Rofix Group



MOCOWANIA DLA BRANŻY GRZEWczej I HYDRAULICZNEJ

INDEKS

ODKRYJ NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE, HYDRAULICZNE I HVAC. NASZA KOMPLEKSOWA OFERTA PRODUKTÓW ZOSTAŁA STWORZONA Z MYŚLĄ O NAJWYŻSZYCH STANDARDACH JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI. SZUKASZ ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW HVAC, WYSOKIEJ KLASY ARMATURY SANITARNEJ, CZY SOLIDNEGO SPRZĘTU INSTALACYJNEGO? TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ Z POWODZENIEM U NAS. SPRAWDŹ NASZE PRODUKTY I PRZEKONAJ SIĘ, CO NAS WYRÓŻNIA – INNOWACYJNOŚĆ I PERFEKCJA.

01. UCHWYTY DO INSTALACJI
HYDRAULICZNYCH I SANITARNYCH

FOT.	NAZWA	STR.
	Uchwyt STANDARD	10
	Uchwyt CLASSIC podwójny	10
	Uchwyt CLASSIC podwójny (zestaw)	11
	Uchwyt CLASSIC	12
	Uchwyt CLASSIC (zestaw)	13
	Uchwyt TURBO	14
	Uchwyt TURBO (zestaw)	14
	Uchwyt podwójny z izolacją	15
	Uchwyt podwójny z izolacją i śrubą	15
	Uchwyt podwójny miedziany z izolacją i śrubą	16
	Uchwyt do przewodu odprowadzającego spaliny	16
	Uchwyt Delta	17
	Uchwyt do rur kanalizacyjnych	17
	Uchwyt wentylacyjny z pianką PE	18
	Uchwyt wentylacyjny z gumą	18

	Thiafix	19
	Quick-Fix	19
	Klips nylonowy do mocowania rur	20
	Akcesoria do uchwytów	20
	Pojedynczy uchwyt ACO	21
	Podwójny uchwyt ACO	21
	Pojedynczy uchwyt ACO z izolacją	22
	Podwójny uchwyt ACO z izolacją	22
	Śruba kołkowa z kołnierzem (dwugwintowa)	23
	Rozetka	23
	Pojedynczy metalowy uchwyt podłogowy	24
	Podwójny metalowy uchwyt podłogowy	24


02. SZYNY I AKCESORIA

FOT.	NAZWA	STR.
	Szyna montażowa R27-18	26
	Szyna montażowa ze stopką R27-18	26
	Szyna montażowa R30-15	26
	Szyna montażowa ze stopką R30-15	26
	Szyna montażowa R30-30	27
	Szyna montażowa ze stopką R30-30	27
	Szyna montażowa R35-20	27
	Szyna montażowa ze stopką R35-20	27
	Szyna montażowa R41-21	28
	Szyna montażowa ze stopką R41-21	28
	Szyna montażowa R41-41	28
	Szyna montażowa ze stopką R41-41	28
	Szyna montażowa z podporą R30-30	29
	Łącznik typ U do szyn	29
	Wspornik pionowy ze stopką R41-21	29

	Łącznik płaski do szyn	29
	Uchwyt ścienny	30
	Jarzmo mocujące do belki typu strut	30
	Zacisk belki – imadło	30
	Nakrętka przesuwna	30
	Nakrętka przesuwna do szyn montażowych 41x41	31
	Nakrętka sześciokątna	31
	Podkładka	31
	Złączka gwintowana	31
	Pręt gwintowany 4.8	32
	Śruba montażowa do szyn R 30x15, 30x20, 30x30	32
	Śruba montażowa do szyn R 41x21 oraz 41x41	32
	Uchwyt trapezowy	32

03. AKCESORIA MONTAŻOWE

FOT.	NAZWA	STR.
	Taśma perforowana ocynkowana 12 mm	34
	Taśma perforowana ocynkowana 17 mm	34
	Taśma perforowana ocynkowana 25 mm	35
	Taśma perforowana powlekana szara 14 mm	36
	Taśma perforowana powlekana szara 27 mm	36
	Taśma perforowana powlekana szara 19 mm	37
	Taśma perforowana „łańcuchowa”	38
	FIXPIN gwóźdź do stali	38
	FIXPIN narzędzia	38
	Śruba oczkowa metryczna	39
	Śruba oczkowa płaska	39
	Dybel nylonowy	39
	Dybel nylonowy z kołnierzem	39
	Dybel mosiężny	40
	Dybel nylonowy do szybkiego montażu	40

	Zestaw montażowy	40
	Dybel do gwoździ z płaskim łbem	40
	Zestaw mocujący WC	41
	Zestaw umywalkowy w kolorze RAL 9016	41
	Umywalkowy zestaw mocujący	41
	Śruba dwugwintowa	42
	Wspornik pompy z mostkiem	42
	Wspornik pompy bez mostka	42
	Pumpfix z zestawem mocującym	43
	Pumpfix Heavy Duty z zestawem mocującym	43
	Wspornik z mufą	43
	Wspornik naczynia zbiorczego	43
	Wspornik naczynia zbiorczego INOX	44
	Coverpipe	44
	Osłona podłogowa Coverfix	44
	Osłona profilowana Coverfix	44

	Osłona ścienna Coverfix	45
	Uchwyt ścienny Coverfix	45
	Pojedynczy uchwyt do rozdzielacza	45
	Podwójny uchwyt do rozdzielacza	45
	Wspornik uchwytu do rozdzielacza	46
	Wspornik podłogowy regulowany	46

04. MOCOWANIA URZĄDZEŃ

FOT.	NAZWA	STR.
	Wspornik pompy ciepła	48
	Wspornik ścienny z szyną tylną	48
	Wspornik ścienny z podporą	49
	Wspornik ścienny	49
	Płyta montażowa	50

05. UCHWYTY ŚCIENNE

FOT.	NAZWA	STR.
	Konsola ścienna U2	52
	Trias S40-50-60	52
	Trias S50-60-70	53
	Trias Vario S40-50-60	53
	Trias higieniczny	54
	Trias higieniczny PREMIUM	54
	Konsola 8-P SuperSafe	55
	Konsola do grzejnika aluminiowego	55
	Fix-Matic	56
	L-Bracket	56
	L-Bracket VDI klasa 3	57
	Uniwersalny zestaw mocujący do grzejnika płytowego	57
	Zestaw mocujący typ 2003	58
	Zestaw mocujący typ 100	58

06. WSPORNIKI PODŁOGOWE

FOT.	NAZWA	STR.
	Expander	60
	Unistand	61
	Unistand do niewykończonej podłogi	61
	Unifix	62
	Konsola podłogowa DUO z zestawem montażowym	62
	Konsola podłogowa DUO z zestawem montażowym TYP2	63
	Konsola podłogowa DUO z uniwersalnym zestawem montażowym	63
	Wyposażenie konsoli wonostojącej DUO	64
	Akcesoria do mocowań podłogowych	64

MOCOWANIA INSTALACYJNE: TRWAŁOŚĆ, PRECYZJA I NIEZAWODNOŚĆ

01. UCHWYTY DO INSTALACJI HYDRAULICZNYCH I SANITARNYCH



UCHWYT STANDARD

DLACZEGO

- System szybkiego zapinania dla rur o różnych średnicach
- Przystosowane do montażu poziomego lub pionowego (ściana, sufit i/lub szyna montażowa)

Nr artykułu	Ø(mm)	Ø(")	ØM	
50004764	15-17	3/8"	M8	100 szt.
50004765	18-23	1/2"	M8	100 szt.
50004766	26-31	3/4"	M8	100 szt.
50004767	32-35	1"	M8	50 szt.
50004768	38-43	5/4"	M8	50 szt.
50004769	44-46		M8	50 szt.
50004770	47-51	6/4"	M8	50 szt.
50004771	50-56		M8/M10	50 szt.
50004772	57-61	2"	M8/M10	50 szt.
50004773	63-67		M8/M10	25 szt.
50004774	70-73		M8/M10	25 szt.
50004776	74-80	2 1/2"	M8/M10	25 szt.
50004778	83/91	3"	M8/M10	25 szt.
50004779	101-106		M8/M10	25 szt.
50004780	108-114	4"	M8/M10	25 szt.
50004781	118-125		M8/M10	25 szt.
50004783	136-139	5"	M10	15 szt.
50004784	159-163		M10	15 szt.
50004785	165-169	6"	M10	15 szt.



UCHWYT CLASSIC PODWÓJNY

DLACZEGO

- Podkładka zabezpieczająca
- Przystosowane do montażu poziomego lub pionowego (ściana, sufit i/lub szyna montażowa)

DANE TECHNICZNE

- Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102: klasa B2
- Odporność temperaturowa: od -50°C do +110°C
- Guma tłumiąca (EPDM) zgodnie z DIN 4109

Nr artykułu	Ø(mm)	Ø(")	ØM	
50004706	15-18	3/8"	M8/M10	100 szt.
50004707	20-23	1/2"	M8/M10	75 szt.
50004708	25-28	3/4"	M8/M10	50 szt.
50004709	32-35	1"	M8/M10	50 szt.



UCHWYT CLASSIC PODWÓJNY (ZESTAW)

ZESTAW ZAWIERA

- 1 x uchwyt Classic podwójny
- 1 x śruba dwugwintowa
- 1 x dybel nylonowy

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
40004474	15-19	3/8"	M8/M10	100 szt.
40004475	20-23	1/2"	M8/M10	75 szt.
40004476	25-28	3/4"	M8/M10	50 szt.
40004477	32-35	1"	M8/M10	50 szt.



UCHWYT CLASSIC

DLACZEGO

- Wytrzymała obejma rurowa z 2 śrubami do wszystkich typów rur
- Przystosowane do montażu poziomego lub pionowego (ściana, sufit i/lub szyna montażowa)
- System szybkiego zapinania

DANE TECHNICZNE

- Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102: klasa B2
- Odporność temperaturowa: od -50°C do +110°C
- Guma tłumiąca (EPDM) zgodnie z DIN 4109

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
50004710	12-14	1/4"	M8	150 szt.
50004711	15-19	3/8"	M8	150 szt.
50004712	20-23	1/2"	M8	100 szt.
50004713	24-28	3/4"	M8	100 szt.
50004714	31-35	1"	M8	50 szt.
50004715	38-43	5/4"	M8	50 szt.
50004716	44-49	6/4"	M8	50 szt.
50004717	12-14	1/4"	M8/M10	150 szt.
50004718	15-19	3/8"	M8/M10	150 szt.
50004719	20-23	1/2"	M8/M10	100 szt.
50004720	24-28	3/4"	M8/M10	100 szt.
50004721	31-35	1"	M8/M10	50 szt.
50004722	38-43	5/4"	M8/M10	50 szt.
50004723	44-49	6/4"	M8/M10	50 szt.
50004724	50-56		M8/M10	50 szt.
50004725	57-61	2"	M8/M10	50 szt.

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
50004726	63-67		M8/M10	50 szt.
50004727	70-73		M8/M10	50 szt.
50004728	74-80	2 1/2"	M8/M10	50 szt.
50004729	83-91	3"	M8/M10	50 szt.
50004730	101-106		M8/M10	25 szt.
50004731	108-114	4"	M8/M10	25 szt.
50004732	125		M8/M10	25 szt.
50004733	131-135		M10	25 szt.
50004734	136-139	5"	M10	15 szt.
50004735	140-144		M10	15 szt.
50004736	159-163		M10	15 szt.
50004737	165-169	6"	M10	15 szt.
50004738	193-200		M10	15 szt.
50004739	210-212		M10	10 szt.
50004740	216-220		M10	10 szt.
50004741	250		M10	10 szt.



UCHWYT CLASSIC (ZESTAW)

ZESTAW ZAWIERA

- 1 x uchwyt Classic
- 1 x śruba dwugwintowa
- 1 x dybel nylonowy

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
40004416	12-14	1/4"	M8	150 szt.
40004417	15-19	3/8"	M8	150 szt.
40004418	20-23	1/2"	M8	100 szt.
40004419	24-28	3/4"	M8	100 szt.
40004420	31-35	1"	M8	50 szt.
40004421	38-43	5/4"	M8	50 szt.
40004422	44-49	6/4"	M8	50 szt.
40004423	12-14	1/4"	M8/M10	150 szt.
40004424	15-19	3/8"	M8/M10	150 szt.
40004425	20-23	1/2"	M8/M10	100 szt.
40004426	24-28	3/4"	M8/M10	100 szt.
40004427	31-35	1"	M8/M10	50 szt.
40004428	38-43	5/4"	M8/M10	50 szt.
40004429	44-49	6/4"	M8/M10	50 szt.
40004430	50-56		M8/M10	50 szt.
40004431	57-61	2"	M8/M10	50 szt.

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
40004432	63-67		M8/M10	50 szt.
40004433	70-73		M8/M10	50 szt.
40004434	74-80		M8/M10	50 szt.
40004435	83-91	3"	M8/M10	50 szt.
40004436	101-106		M8/M10	25 szt.
40004437	108-114	4"	M8/M10	25 szt.
40004439	125		M8/M10	25 szt.
40004440	131-135		M10	25 szt.
40004441	136-139	5"	M10	15 szt.
40004442	140-144		M10	15 szt.
40004443	159-163	6"	M10	15 szt.
40004444	165-169		M10	15 szt.
40004445	193-200		M10	15 szt.
40004446	210-212		M10	10 szt.
40004447	216-220		M10	10 szt.
40004448	250		M10	10 szt.



UCHWYT TURBO

DLACZEGO

- Bardzo szybki montaż dzięki systemowi zatraskowego zawiasu
- Przystosowane do montażu poziomego lub pionowego (ściana, sufit i/lub szyna montażowa)

DANE TECHNICZNE

- Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102: klasa B2
- Odporność temperaturowa: od -50°C do +110°C
- Guma tłumiąca (EPDM) zgodnie z DIN 4109

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
50004745	12-14	1/4"	M8	150 szt.
50004746	15-19	3/8"	M8	150 szt.
50004747	20-23	1/2"	M8	100 szt.
50004748	26-28	3/4"	M8	100 szt.
50004749	32-35	1"	M8	50 szt.
50004750	40-46	5/4"	M8	50 szt.
50004751	48-53	6/4"	M8	50 szt.
50004752	54-58		M8	50 szt.
50004753	59-62		M8	50 szt.
50005891	75-80	2 1/2"	M8	50 szt.
50005890	83-91	3"	M8	50 szt.
50004755	15-19	3/8"	M8/M10	150 szt.
50004756	20-23	1/2"	M8/M10	100 szt.
50004757	26-28	3/4"	M8/M10	100 szt.
50004758	32-35	1"	M8/M10	50 szt.
50004759	40-46	5/4"	M8/M10	50 szt.
50004760	48-53	6/4"	M8/M10	50 szt.
50004761	54-58		M8/M10	50 szt.
50004762	59-62		M8/M10	50 szt.



UCHWYT TURBO (ZESTAW)

ZESTAW ZAWIERA

- 1 x uchwyt TURBO
- 1 x śruba dwugwintowa
- 1 x dybel nylonowy

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
40004449	12-14	1/4"	M8	150 szt.
40004450	15-19	3/8"	M8	150 szt.
40004451	20-23	1/2"	M8	100 szt.
40004452	26-28	3/4"	M8	100 szt.
40004453	32-35	1"	M8	50 szt.
40004454	40-46	5/4"	M8	50 szt.
40004455	48-53	6/4"	M8	50 szt.
40004456	54-58		M8	50 szt.
40004457	59-62	2"	M8	50 szt.
40005854	75-80	2-1/2"	M8	50 szt.
40005855	83-91	3"	M8	50 szt.
40005856	12-14	1/4"	M8/M10	150 szt.
40005857	15-19	3/8"	M8/M10	150 szt.
40005858	20-23	1/2"	M8/M10	100 szt.
40005859	26-28	3/4"	M8/M10	100 szt.
40005860	32-35	1"	M8/M10	50 szt.
40005861	40-46	5/4"	M8/M10	50 szt.
40005862	48-53	6/4"	M8/M10	50 szt.
40005863	54-58		M8/M10	50 szt.
40005864	59-62	2"	M8/M10	50 szt.



UCHWYT PODWÓJNY
Z IZOLACJĄ

DLACZEGO

- Do montażu rur ocynkowanych

DANE TECHNICZNE

- Z izolacją PE (grubość 2 mm)

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø (")	CD (mm)	
40000149	15		42	50 szt.
40000158	15		60	50 szt.
40000153	18	3/8"	42	50 szt.
40000159	18	3/8"	60	50 szt.
40000150	22	1/2"	52	50 szt.
40000160	22	1/2"	60	50 szt.
40000152	28	3/4"	60	50 szt.
40000154	35	1"	65	50 szt.
40000155	45	5/4"	75	50 szt.
40000157	57	8/4"	90	50 szt.



UCHWYT PODWÓJNY
Z IZOLACJĄ I ŚRUBĄ

DLACZEGO

- Do montażu rur ocynkowanych

DANE TECHNICZNE

- Z izolacją PE (grubość 2 mm)
- Ze śrubą dwugwintową (L=100mm lub L=120 mm)

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø (")	L (mm) 	CD (mm)	
40000751	15		100	42	50 szt.
40000756	15		100	60	50 szt.
40000752	18	3/8"	100	42	50 szt.
40000753	22	1/2"	100	52	50 szt.
40000757	22	1/2"	100	60	50 szt.
40000755	28	3/4"	100	60	50 szt.
40000754	35	1"	100	65	50 szt.
40002076	45	5/4"	100	75	50 szt.
40000166	15		120	42	50 szt.
40000748	15		120	60	50 szt.
40000167	18	3/8"	120	42	50 szt.
40000749	18	3/8"	120	60	50 szt.
40000744	22	1/2"	120	52	50 szt.
40000750	22	1/2"	120	60	50 szt.
40000745	28	3/4"	120	60	50 szt.
40000746	35	1"	120	65	50 szt.
40000747	45	5/4"	120	75	50 szt.



UCHWYT PODWÓJNY
MIEDZIANY Z IZOLACJĄ
I ŚRUBĄ

DLACZEGO

- Do montażu rur miedzianych

DANE TECHNICZNE

- Z izolacją PE (grubość 2 mm)
- Ze śrubą dwugwintową (L=120 mm)

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø (")	CD (mm)	
40000761	15		42	50 szt.
40000762	18	3/8"	42	50 szt.
40000763	22	1/2"	52	50 szt.
40000764	28	3/4"	60	50 szt.



UCHWYT DO PRZEWODU
ODPROWADZAJĄCEGO
SPALINY

DLACZEGO

- Szczególnie zalecany do montażu pionowego
- Zawierają śruby i dyble (L=100 mm)

DANE TECHNICZNE

- Malowany (RAL 9016)

Nr artykułu	Ø (mm)	 Ø M	
40003493	100	M8	10 szt.
40003494	125	M8	10 szt.



UCHWYT DELTA

DLACZEGO

- Odpowiednie do montażu rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego
- Przystosowane do montażu poziomego lub pionowego (ściana, sufit i/lub szyna montażowa)
- System szybkiego zapinania z zabezpieczeniem przed wysunięciem
- Specjalny profil zapobiegający uszkodzeniu rury (kanalizacyjnej)

Nr artykułu	Ø(mm)	Ø(")	ØM	
50004787	20x2,20	32	M8/M10	100 szt.
50004788	20x2,20	40	M8/M10	100 szt.
50004789	20x2,20	50	M8/M10	100 szt.
50005501	20x2,20	56	M8/M10	100 szt.
50004790	20x2,20	63	M8/M10	100 szt.
50004791	20x2,20	75	M8/M10	50 szt.
50004792	20x2,20	80	M8/M10	50 szt.
50004793	20x2,20	90	M8/M10	50 szt.
50004794	20x2,20	100	M8/M10	50 szt.
50004795	25x2,50	110	M8/M10	50 szt.
50004796	25x2,50	125	M8/M10	25 szt.
50004798	25x2,50	160	M8/M10	25 szt.
50004800	25x2,50	200	M8/M10	25 szt.
50004801	25x2,50	225	M8/M10	25 szt.
50005446	25x2,50	250	M8/M10	25 szt.
50005447	25x2,50	315	M8/M10	5 szt.



UCHWYT DO RUR KANALIZACYJNYCH

DLACZEGO

- Szczególnie zalecany do montażu pionowego
- Przeznaczony do rur kanalizacyjnych

Nr artykułu	Ø(mm)	ØM	
50000761	42	M8	25 szt.
50000762	50	M8	25 szt.
50000763	63	M8	25 szt.
50000765	75	M8	25 szt.
50000766	80	M8	25 szt.
50000767	90	M8	25 szt.
50000768	100	M8	25 szt.
50000769	110	M8	25 szt.
50000772	125	M8	25 szt.
50000839	130	M8	25 szt.
50000773	140	M8	25 szt.
50000781	150	M8	25 szt.
50000775	153	M8	25 szt.
50000776	160	M8	25 szt.
50000777	180	M8	25 szt.
50000778	200	M8	25 szt.



UCHWYT WENTYLACYJNY Z PIANKĄ PE

DLACZEGO

- Estetyczny uchwyt z niewidoczną izolacją
- Wyposażone w niewypadające osłony śrub
- Łatwość użycia: rury można wsuwać w uchwyt podczas montażu
- Uchwyt jest wstępnie zmontowany i gotowy do natychmiastowego użycia

Nr artykułu	Ø(mm)	ØM	
50001913	80-84	M8	50 szt.
50001915	100-105	M8	100 szt.
50001916	125	M8	50 szt.
40001460	150-155	M8	100 szt.
50001917	160-165	M8	50 szt.
40001461	180-185	M8	50 szt.
50001918	200-205	M8	50 szt.
40001462	224-229	M8	100 szt.
50001919	250-255	M8	25 szt.
40001464	280-285	M8	50 szt.
50001920	315-322	M8	25 szt.
50001921	355-362	M8	25 szt.
50001059	400-407	M8	25 szt.
50001060	450-457	M8	25 szt.
50001061	500-507	M8	25 szt.
50001062	560-567	M8	10 szt.
50001064	630-639	M8	5 szt.
50001065	710-719	M8	10 szt.
50001066	800-810	M8	5 szt.



UCHWYT WENTYLACYJNY Z GUMĄ

DLACZEGO

- System szybkiego zapinania z zabezpieczeniem przed wysunięciem
- Uchwyt jest wstępnie zmontowany i gotowy do natychmiastowego użycia

Nr artykułu	Ø(mm)	ØM	
50004821	80-84	M8/M10	60 szt.
50004822	100-105	M8/M10	60 szt.
50004823	125	M8/M10	60 szt.
50004825	150-155	M8/M10	60 szt.
50004826	160-165	M8/M10	60 szt.
50004827	180-185	M8/M10	60 szt.
50004828	200-205	M8/M10	40 szt.
50004830	250-255	M8/M10	40 szt.
50004833	315-322	M8/M10	30 szt.
50004834	355-362	M8/M10	30 szt.
40003611	400-407	M8/M10	20 szt.
40003612	450-457	M8/M10	20 szt.
40003613	500-507	M8/M10	20 szt.
40003614	560-567	M8/M10	10 szt.
40003615	630-639	M8/M10	5 szt.
40003616	710-719	M8/M10	10 szt.
40003617	800-810	M8/M10	10 szt.
40003618	900-910	M8/M10	10 szt.
40003619	1000-1012	M8/M10	10 szt.
40003620	1120-1132	M8/M10	20 szt.
40003621	1250-1260	M8/M10	20 szt.



THIAFIX

- **NOWOŚĆ W ROFIX**
- W trakcie postępowania patentowego
- Dostępny od października
- **DLACZEGO**
- Do szybkiego montażu rur kanalizacyjnych

Nr artykułu	Ø (mm)	
40006220	50	20 szt.




QUICK-FIX

DLACZEGO

- Wykonany z odpornego na warunki atmosferyczne poliamidu 6
- Uniwersalne zastosowanie w instalacjach wod.-kan., HVAC oraz elektrycznych do rur o niewielkim ciężarze
- Wysoka odporność na działanie środków chemicznych, w tym benzyny
- Odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C

Nr artykułu	Ø (mm)	
50001288	10-12	100 szt.
50001289	14-16	100 szt.
50001290	16,5-20	100 szt.
50001291	20-23	50 szt.
50001292	25-29	50 szt.
50001293	32-35	50 szt.
50001294	40-45	25 szt.
50001295	48-55	25 szt.
50001296	58,5-65	25 szt.

* Możliwość połączenia z nitem M6x50 z łbem płaskim (nr art. 50001819)

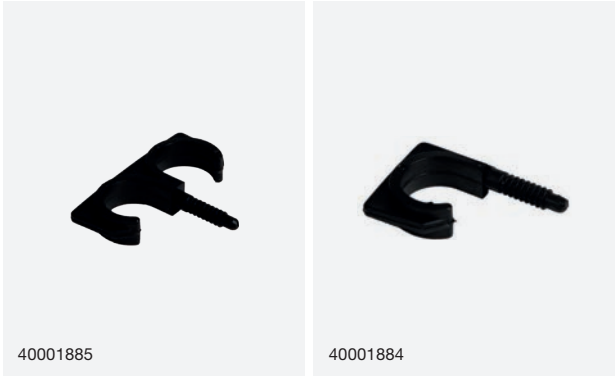

KLIPS NYLONOWY DO MOCOWANIA RUR

DLACZEGO

- Łatwość użycia
- Do zastosowań podłogowych
- Uniwersalne zastosowanie w instalacjach wod.-kan., HVAC oraz elektrycznych do rur o niewielkim ciężarze

Nr artykułu	Opis	Ø (mm)		
40001884	Klips pojedynczy	22-26	100 szt.	1000 szt.
40001885	Klips podwójny	22-26	100 szt.	1000 szt.



AKCESORIA DO UCHWYTÓW

Nr artykułu	Opis	
40000162	Śruba z nakrętką do uchwytu podwójnego	50 szt.
40000163	Śruba montażowa M8x90	100 szt.
40000164	Śruba montażowa M8x120	100 szt.
40000165	Nakrętka kołpakowa M8	100 szt.



POJEDYNCZY UCHWYT ACO

DLACZEGO

- Do montażu rur miedzianych i PCV
- Do montażu poziomego lub pionowego na ścianie lub suficie
- Stosowany do rur o niewielkiej cięzarze

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø M		
50000840	10	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000841	12	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000842	15	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000843	18	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000850	22	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50001142	28	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000852	32	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000529	34	M7x100	50 szt.	500 szt.
50000853	40	M7x100	50 szt.	500 szt.
50000854	50	M7x100	25 szt.	250 szt.



PODWÓJNY UCHWYT ACO

DLACZEGO

- Do montażu rur miedzianych i PCV
- Do montażu poziomego lub pionowego na ścianie lub suficie
- Stosowany do rur o niewielkiej cięzarze

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø M		
50000536	10	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000858	12	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000537	16	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000860	18	M7x100	100 szt.	500 szt.
50000861	22	M7x100	50 szt.	500 szt.
50000538	28	M7x100	25 szt.	250 szt.



POJEDYNCZY UCHWYT ACO Z IZOLACJĄ

DLACZEGO

- Do montażu rur miedzianych i PCV
- Do montażu poziomego lub pionowego na ścianie lub suficie
- Stosowany do rur o niewielkiej średnicy

DANE TECHNICZNE

- Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102: klasa B2
- Odporność temperaturowa: od -50°C do +110°C
- Guma tłumiąca (EPDM) zgodnie z DIN 4109

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø M		
50000530	10	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000855	12	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000531	16	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000856	18	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000857	22	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000532	28	M7x100	50 szt.	500 szt.
50000533	32	M7x100	50 szt.	500 szt.
50000534	34	M7x100	50 szt.	500 szt.
50000535	40	M7x100	50 szt.	500 szt.



PODWÓJNY UCHWYT ACO Z IZOLACJĄ

DLACZEGO

- Do montażu rur miedzianych i PCV
- Do montażu poziomego lub pionowego na ścianie lub suficie
- Stosowany do rur o niewielkiej średnicy

DANE TECHNICZNE

- Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102: klasa B2
- Odporność temperaturowa: od -50°C do +110°C
- Guma tłumiąca (EPDM) zgodnie z DIN 4109

Nr artykułu	Ø (mm)	Ø M		
50000540	10	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000541	12	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000542	14	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000862	16	M7x100	50 szt.	1000 szt.
50000863	18	M7x100	50 szt.	500 szt.
50000864	22	M7x100	50 szt.	500 szt.
50000543	28	M7x100	25 szt.	250 szt.



ŚRUBA KOŁKOWA Z KOŁNIERZEM (DWUGWINTOWA)

Nr artykułu	L (mm)	 $\varnothing$ M		
50000930	30	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000865	40	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000544	50	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000866	60	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000545	70	M7x100	100 szt.	1000 szt.
50000867	80	M7x100	100 szt.	1000 szt.



ROZETKA

Nr artykułu	H (mm)	 $\varnothing$ M		
50000470	9	25	100 szt.	1000 szt.
50000471	14	29	100 szt.	1000 szt.
50000472	19	33	100 szt.	1000 szt.
50000473	24	42	100 szt.	1000 szt.



POJEDYNCZY METALOWY UCHWYT PODŁOGOWY

DLACZEGO

- Do mocowania podłogowego rur
- Przystosowany do montażu przy użyciu gwoździarki

Nr artykułu	Ø(mm)	
50000642	16	250 szt.
50000643	18	200 szt.
50000644	20	200 szt.
50000645	22	175 szt.
50000646	24	150 szt.
50000647	28	125 szt.
50000648	35	100 szt.
50000649	40	100 szt.



PODWÓJNY METALOWY UCHWYT PODŁOGOWY

DLACZEGO

- Do mocowania podłogowego rur
- Przystosowany do montażu przy użyciu gwoździarki

Nr artykułu	Ø(mm)	
50000634	16	150 szt.
50000635	18	100 szt.
50000636	20	100 szt.
50000637	22	100 szt.
50000638	24	100 szt.
50000639	28	50 szt.
50000640	35	50 szt.
50000641	40	50 szt.

SZYNY MONTAŻOWE I AKCESORIA: NIEZAWODNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

02. SZYNY MONTAŻOWE I AKCESORIA



SZYNA MONTAŻOWA R27-18

DLACZEGO

- Szybki i wygodny montaż jednej lub wielu rur
- Doskonałe wsparcie przy instalacji kanałów wentylacyjnych
- Szerokie możliwości zastosowania w systemach mocowań ściennych i wspornikowych dzięki szerokiej gamie akcesoriów
- Szeroka oferta akcesoriów umożliwia budowę systemów nośnych o dużej wytrzymałości

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40004321	27	18	1,25	2000	10 szt.



SZYNA MONTAŻOWA ZE STOPKĄ R27-18

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003766	27	18	1,25	200	10 szt.
40003767	27	18	1,25	300	10 szt.
40003769	27	18	1,25	400	10 szt.
40003770	27	18	1,25	500	10 szt.



SZYNA MONTAŻOWA R30-15

DLACZEGO

- Szybki i wygodny montaż jednej lub wielu rur
- Doskonałe wsparcie przy instalacji kanałów wentylacyjnych
- Szerokie możliwości zastosowania w systemach mocowań ściennych i wspornikowych dzięki szerokiej gamie akcesoriów
- Szeroka oferta akcesoriów umożliwia budowę systemów nośnych o dużej wytrzymałości

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
50000074	30	15	2,00	2000	10 szt.



SZYNA MONTAŻOWA ZE STOPKĄ R30-15

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003758	30	15	2,00	200	10 szt.
40003760	30	15	2,00	300	10 szt.
40003762	30	15	2,00	400	10 szt.
40003764	30	15	2,00	500	10 szt.



SZYNA MONTAŻOWA R30-30

DLACZEGO

- Szybki i wygodny montaż jednej lub wielu rur
- Doskonałe wsparcie przy instalacji kanałów wentylacyjnych
- Szerokie możliwości zastosowania w systemach mocowań ściennych i wspornikowych dzięki szerokiej gamie akcesoriów
- Szeroka oferta akcesoriów umożliwia budowę systemów nośnych o dużej wytrzymałości

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40005777	30	30	1,80	2000	10 szt.



SZYNA MONTAŻOWA ZE STOPKĄ R30-30

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40005772	30	30	1,80	200	10 szt.
40005773	30	30	1,80	300	10 szt.
40005774	30	30	1,80	400	10 szt.
40005775	30	30	1,80	500	10 szt.
40005776	30	30	1,80	600	10 szt.



SZYNA MONTAŻOWA R35-20

DLACZEGO

- Szybki i wygodny montaż jednej lub wielu rur
- Doskonałe wsparcie przy instalacji kanałów wentylacyjnych
- Szerokie możliwości zastosowania w systemach mocowań ściennych i wspornikowych dzięki szerokiej gamie akcesoriów
- Szeroka oferta akcesoriów umożliwia budowę systemów nośnych o dużej wytrzymałości

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
50000188	35	20	2,50	2000	5 szt.



SZYNA MONTAŻOWA ZE STOPKĄ R35-20

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003771	35	20	2,50	200	10 szt.
40003773	35	20	2,50	300	10 szt.
40003775	35	20	2,50	400	10 szt.
40003777	35	20	2,50	500	10 szt.
40005606	35	20	2,50	600	10 szt.



SZYNA MONTAŻOWA R41-21

DLACZEGO

- Szybki i wygodny montaż jednej lub wielu rur
- Doskonałe wsparcie przy instalacji kanałów wentylacyjnych
- Szerokie możliwości zastosowania w systemach mocowań ściennych i wspornikowych dzięki szerokiej gamie akcesoriów
- Szeroka oferta akcesoriów umożliwia budowę systemów nośnych o dużej wytrzymałości

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
50004515	41	21	2,50	2000	2 szt.



SZYNA MONTAŻOWA R41-41

DLACZEGO

- Szybki i wygodny montaż jednej lub wielu rur
- Doskonałe wsparcie przy instalacji kanałów wentylacyjnych
- Szerokie możliwości zastosowania w systemach mocowań ściennych i wspornikowych dzięki szerokiej gamie akcesoriów
- Szeroka oferta akcesoriów umożliwia budowę systemów nośnych o dużej wytrzymałości

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
50004516	41	41	2,50	2000	2 szt.



SZYNA MONTAŻOWA ZE STOPKĄ R41-21

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003808	41	21	2,50	200	10 szt.
40003809	41	21	2,50	300	10 szt.
40003811	41	21	2,50	400	10 szt.
40003812	41	21	2,50	500	10 szt.
40005607	41	21	2,50	600	10 szt.



SZYNA MONTAŻOWA ZE STOPKĄ R41-41

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003790	41	41	2,50	200	10 szt.
40003791	41	41	2,50	300	10 szt.
40003795	41	41	2,50	400	10 szt.
40003796	41	41	2,50	500	10 szt.
40003798	41	41	2,50	600	10 szt.




SZYNA MONTAŻOWA
Z PODPORĄ R30-30

Nr artykułu	W-szyina (mm)	H-szyina (mm)	T-szyina (mm)	L-szyina (mm)	
40005783	30	30	1,80	300	1 szt.
40005784	30	30	1,80	400	1 szt.
40005785	30	30	1,80	500	1 szt.
40005786	30	30	1,80	600	1 szt.
40005787	30	30	1,80	700	1 szt.
40005788	30	30	1,80	800	1 szt.
40005789	30	30	1,80	900	1 szt.
40005830	30	30	1,80	1000	1 szt.



WSPORNIK PIONOWY
ZE STOPKĄ R41-21

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40005617	41	21	2,50	200	5 szt.
40005618	41	21	2,50	300	5 szt.
40005619	41	21	2,50	400	5 szt.
40005620	41	21	2,50	500	5 szt.
40005621	41	21	2,50	600	5 szt.

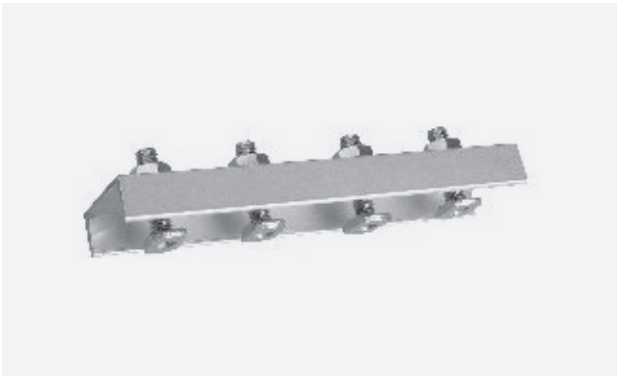

ŁĄCZNIK TYP U
DÓ SZYN

Nr artykułu	Opis	
40003447	do szyny montażowej 30x15	10 szt.
40003446	do szyny montażowej 35x20	10 szt.
40003445	do szyny montażowej 41x41	10 szt.



ŁĄCZNIK PŁASKI
DÓ SZYN

Nr artykułu	Opis	
40003450	do szyny montażowej 35x20	25 szt.
40003449	do szyny montażowej 41x41	25 szt.



UCHWYT ŚCIENNY

Nr artykułu	Opis	
40003453	do szyny montażowej 30x15	10 szt.
40003452	do szyny montażowej 35x20	10 szt.
40003451	do szyny montażowej 41x41	10 szt.



ZACISK BELKI – IMADEŁKO

Nr artykułu	 Ø M	Opis	
50000171	M8		50 szt.
50000172	M10		50 szt.
50000173	M12		50 szt.
50002523	M9	niegwintowane	50 szt.
50002524	M11	niegwintowane	50 szt.
50002525	M13	niegwintowane	50 szt.



JARZMO MOCUJĄCE
DO BELKI TYPU STRUT

Nr artykułu	Opis	
40003448	do szyny montażowej 41x41	50 szt.



NAKRĘTKA PRZESUWNA

Nr artykułu	 Ø M	Opis	
50000168	M6	do szyn montażowych lub szyn ze stopką 30x15, 30x20, 27x18	100 szt.
50000169	M8	do szyn montażowych lub szyn ze stopką 30x15, 30x20, 27x18	100 szt.
50000170	M10	do szyn montażowych lub szyn ze stopką 30x15, 30x20, 27x18	100 szt.



NAKRĘTKA PRZESUWNA DO SZYN MONTAŻOWYCH 41X41

Nr artykułu	H (mm)	 $\varnothing$ M	
50000908	8	M8 bez sprężyny	100 szt.
50000909	9	M10 bez sprężyny	100 szt.



PODKŁADKA

Nr artykułu			
40000122	M6	18	100 szt.
40000123	M8	25	100 szt.
40000126	M8	40	100 szt.
40000124	M10	30	100 szt.
40000127	M10	40	100 szt.
50002064	M12	30	100 szt.
40000178	M12	40	100 szt.



NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA

Nr artykułu	 $\varnothing$ M	
40000118	M6	100 szt.
40000119	M8	100 szt.
40000120	M10	100 szt.
40000121	M12	100 szt.



ZŁĄCZKA GWINTOWANA

Nr artykułu		L (mm)	
50000005	M8	24	100 szt.
50000006	M10	30	100 szt.
50000007	M12	36	50 szt.



PRĘT GWINTOWANY 4.8

Nr artykułu		L (mm)	
50000203	M6	1000	100 szt.
50000175	M8	1000	25 szt.
50000176	M10	1000	25 szt.
50000177	M12	1000	20 szt.
50002120	M16	1000	10 szt.



UCHWYT TRAPEZOWY

Nr artykułu	 ØM	
40003734	M8	50 szt.
50004526	M10	50 szt.

ŚRUBA MONTAŻOWA DO SZYN R 30X15, 30X20, 30X30

Nr artykułu	 ØM	L (mm)	Opis	
40000110	M8	40	Śruba z łbem młotkowym do szyn 30x15, 30x20, 30x30 M8 x 40	100 szt.
40000111	M8	50	Śruba z łbem młotkowym do szyn 30x15, 30x20, 30x30 M8 x 50	100 szt.
40000112	M8	60	Śruba z łbem młotkowym do szyn 30x15, 30x20, 30x30 M8 x 60	100 szt.
40000115	M10	40	Śruba z łbem młotkowym do szyn 30x15, 30x20, 30x30 M10 x 40	100 szt.
40000116	M10	50	Śruba z łbem młotkowym do szyn 30x15, 30x20, 30x30 M10 x 50	100 szt.
40000117	M10	60	Śruba z łbem młotkowym do szyn 30x15, 30x20, 30x30 M10 x 60	100 szt.

ŚRUBA MONTAŻOWA DO SZYN R 41X21 ORAZ 41X41

Nr artykułu	 ØM	L (mm)	Opis	
40004720	M8	40	Śruba z łbem młotkowym do szyn 41x21, 41x41 M8 x 40	100 szt.
40004587	M8	50	Śruba z łbem młotkowym do szyn 41x21, 41x41 M8 x 50	100 szt.
40004835	M8	60	Śruba z łbem młotkowym do szyn 41x21, 41x41 M8 x 60	100 szt.
40004960	M10	40	Śruba z łbem młotkowym do szyn 41x21, 41x41 M10 x 40	100 szt.
40004935	M10	50	Śruba z łbem młotkowym do szyn 41x21, 41x41 M10 x 50	100 szt.

AKCESORIA
MONTAŻOWE:
NIEZAWODNE
I ELASTYCZNE
MOCOWANIE
KAŻDEGO
POŁĄCZENIA

03. AKCESORIA MONTAŻOWE



TAŚMA PERFOROWANA OCYNKOWANA 12 MM

Nr artykułu	W & T (mm)	L (m)	Rozstaw otworów	Opak. jedn.	
40005300	12 x 0,7	3	5,2 mm co 9 mm	RTW	10 szt./opak.
40005302	12 x 0,7	5	5,2 mm co 9 mm	RTW	10 szt./opak.
40005304	12 x 0,7	10	5,2 mm co 9 mm	RTW	10 szt./opak.
40005306	12 x 0,7	20	5,2 mm co 9 mm	RTW	10 szt./opak.
40005308	12 x 0,7	25	5,2 mm co 9 mm	RTW	10 szt./opak.
40005358	12 x 0,7	10	5,2 mm co 9 mm	Podajnik	10 szt./opak.
40005553	12 x 0,7	20	5,2 mm co 9 mm	Podajnik	10 szt./opak.
40005554	12 x 0,7	25	5,2 mm co 9 mm	Podajnik	10 szt./opak.

* RTW = rolka z rozpinaną opaską

TAŚMA PERFOROWANA OCYNKOWANA 17 MM

Nr artykułu	W & T (mm)	L (m)	Rozstaw otworów	Opak. jedn.	
40005316	17 x 0,7	3	6,8 mm - 3,2 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005318	17 x 0,7	5	6,8 mm - 3,2 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005320	17 x 0,7	10	6,8 mm - 3,2 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005322	17 x 0,7	20	6,8 mm - 3,2 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005324	17 x 0,7	25	6,8 mm - 3,2 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005364	17 x 0,7	10	6,8 mm - 3,2 mm co 15 mm	Podajnik	10 szt./opak.
40005366	17 x 0,7	20	6,8 mm - 3,2 mm co 15 mm	Podajnik	10 szt./opak.
40005368	17 x 0,7	25	6,8 mm - 3,2 mm co 15 mm	Podajnik	10 szt./opak.
40005556	17 x 0,7	3	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	RTW	10 szt./opak.
40005557	17 x 0,7	5	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	RTW	10 szt./opak.
40005558	17 x 0,7	10	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	RTW	10 szt./opak.
40005559	17 x 0,7	20	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	RTW	10 szt./opak.
40005560	17 x 0,7	25	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	RTW	10 szt./opak.
40005561	17 x 0,7	10	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	Podajnik	10 szt./opak.
40005562	17 x 0,7	20	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	Podajnik	10 szt./opak.
40005563	17 x 0,7	25	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	Podajnik	10 szt./opak.

* RTW = rolka z rozpinaną opaską



TAŚMA PERFOROWANA OCYNKOWANA 25 MM

Nr artykułu	W & T (mm)	L (m)	Rozstaw otworów	Opak. jedn.	
40005338	25 x 0,7	3	8,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005340	25 x 0,7	5	8,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005342	25 x 0,7	10	8,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005344	25 x 0,7	20	8,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005346	25 x 0,7	25	8,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005404	25 x 0,7	10	8,5 mm co 15 mm	Podajnik	10 szt./opak.

* RTW = rolka z rozpinaną opaską



TAŚMA PERFOROWANA POWLEKANA SZARA 14 MM


Nr artykułu	W & T (mm)	L (m)	Rozstaw otworów	Opak. jedn.	
40005310	14 x 2,6	3	5,2 mm co 9 mm	RTW	10 szt./opak.
40005312	14 x 2,6	5	5,2 mm co 9 mm	RTW	10 szt./opak.
40005314	14 x 2,6	10	5,2 mm co 9 mm	RTW	10 szt./opak.
40005572	14 x 2,6	20	5,2 mm co 9 mm	RTW	10 szt./opak.
40005573	14 x 2,6	25	5,2 mm co 9 mm	RTW	10 szt./opak.
40005374	14 x 2,6	10	5,2 mm co 9 mm	Podajnik	10 szt./opak.
40005376	14 x 2,6	20	5,2 mm co 9 mm	Podajnik	10 szt./opak.
40005375	14 x 2,6	25	5,2 mm co 9 mm	Podajnik	10 szt./opak.
40005574	14 x 2,6	3	Bez perforacji	RTW	10 szt./opak.
40005575	14 x 2,6	5	Bez perforacji	RTW	10 szt./opak.
40005576	14 x 2,6	10	Bez perforacji	RTW	10 szt./opak.
40005579	14 x 2,6	10	Bez perforacji	Podajnik	10 szt./opak.
40005578	14 x 2,6	25	Bez perforacji	RTW	10 szt./opak.

* RTW = rolka z rozpinaną opaską

TAŚMA PERFOROWANA POWLEKANA SZARA 27 MM

Nr artykułu	W & T (mm)	L (m)	Rozstaw otworów	Opak. jedn.	
40005348	27 x 2,6	3	8,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005350	27 x 2,6	5	8,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005352	27 x 2,6	10	8,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005600	27 x 2,6	3	Bez perforacji	RTW	10 szt./opak.
40005601	27 x 2,6	5	Bez perforacji	RTW	10 szt./opak.
40005602	27 x 2,6	10	Bez perforacji	RTW	10 szt./opak.

* RTW = rolka z rozpinaną opaską

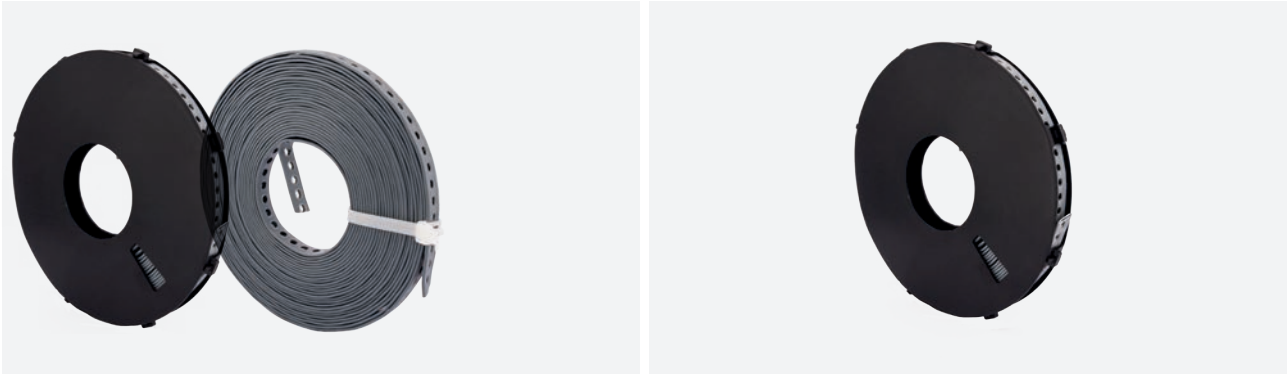

TAŚMA PERFOROWANA POWLEKANA SZARA 19 MM



Nr artykułu	W & T (mm)	L (m)	Rozstaw otworów	Opak. jedn.	
40005326	19 x 2,6	3	6,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005328	19 x 2,6	5	6,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005330	19 x 2,6	10	6,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005582	19 x 2,6	20	6,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005583	19 x 2,6	25	6,5 mm co 15 mm	RTW	10 szt./opak.
40005384	19 x 2,6	10	6,5 mm co 15 mm	Podajnik	10 szt./opak.
40005584	19 x 2,6	3	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	RTW	10 szt./opak.
40005585	19 x 2,6	5	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	RTW	10 szt./opak.
40005586	19 x 2,6	10	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	RTW	10 szt./opak.
40005587	19 x 2,6	20	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	RTW	10 szt./opak.
40005588	19 x 2,6	25	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	RTW	10 szt./opak.
40005589	19 x 2,6	10	6,5 mm x 11 - 2,8 mm co 20 mm	Podajnik	10 szt./opak.
40005592	19 x 2,6	3	Bez perforacji	RTW	10 szt./opak.
40005593	19 x 2,6	5	Bez perforacji	RTW	10 szt./opak.
40005594	19 x 2,6	10	Bez perforacji	RTW	10 szt./opak.
40005595	19 x 2,6	20	Bez perforacji	RTW	10 szt./opak.
40005596	19 x 2,6	25	Bez perforacji	RTW	10 szt./opak.
40005597	19 x 2,6	10	Bez perforacji	Podajnik	10 szt./opak.

* RTW = rolka z rozpinaną opaską



TAŚMA PERFOROWANA „ŁAŃCUCHOWA”

Nr artykułu	W & T (mm)	L (m)	Rozstaw otworów	Opak. jedn.	
50004702	12 x 0,7	10	5 mm co 15 mm	Podajnik	10 szt.
50004703	17 x 0,7	10	7 mm co 20 mm	Podajnik	10 szt.

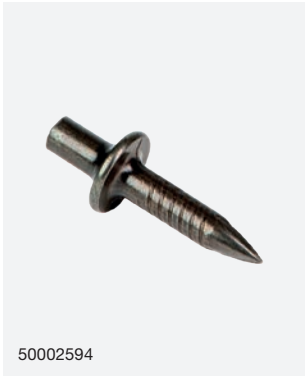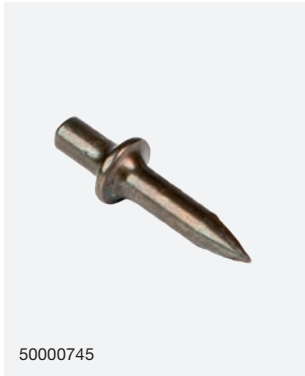

FIXPIN GWÓŹDŹ DO STALI

Nr artykułu	Opis	
50000745	FIXPIN gwóźdź do stali 18x10x4 mm	500 szt.
50002594	FIXPIN gwóźdź do stali 18x10x4 mm – kołnierz 10 mm	200 szt.



FIXPIN NARZĘDZIA

Nr artykułu	Opis	
50000746	Osadzak (podbijak) stalowy z rękojeścią	1 szt.



ŚRUBA OCZKOWA
METRYCZNA

Nr artykułu	Ø (mm)	L (mm)	
50000110	M8	30	100 szt.



ŚRUBA OCZKOWA
PŁASKA

Nr artykułu	Ø (mm)	L (mm)	
50000111	M6	50	100 szt.



DYBEL NYLONOWY

Nr artykułu	Ø (mm)	
50000086	6	100 szt.
50000087	8	100 szt.
50000088	10	50 szt.



DYBEL NYLONOWY
Z KOŁNIERZEM

DLACZEGO

- Do mocowania w ścianach z płyt g-k

Nr artykułu	Ø (mm)	
50000089	6	100 szt.
50000090	8	100 szt.
50000091	10	50 szt.



DYBEL MOSIĘŻNY

DLACZEGO

- Do szybkiego mocowania w betonie i podłożach murowanych

Nr artykułu	Ø(mm)	
50000081	M6	100 szt.
50000082	M8	50 szt.
50000083	M10	50 szt.
50000084	M12	25 szt.



40000104



40003473

ZESTAW MONTAŻOWY

Nr artykułu	Ø(mm)	L (mm)	
40000104	M8	50	100 SE/4
40000105	M8	60	100 SE/4
40003473	M8	60	200 SE/2



DYBEL NYLONOWY DO SZYBKIEGO MONTAŻU

Nr artykułu	Ø(mm)	L (mm)	
50002613	M8	45	100 szt.



DYBEL DO GWOŹDZI Z PŁASKIM ŁBEM

Nr artykułu	Ø(mm)	L (mm)	
50001819	M6	50	200 szt.



ZESTAW MOCUJĄCY WC

Nr artykułu	Opis	L (mm)	
50001891	Biały	M6x70	50 szt.
50001892	Chromowany	M6x70	50 szt.



UMYWALKOWY ZESTAW MOCUJĄCY

Nr artykułu	Ø (mm)	L (mm)	
40000101	M8	110	50 szt.
40000103	M10	120	50 szt.
40000100	M10	140	50 szt.



ZESTAW UMYWALKOWY W KOLORZE RAL 9016

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40004824	30	200	3	400	250 szt.



ŚRUBA
DWUGWINTOWA

Nr artykułu	Ø (mm)	L (mm)		
50000095	M8	50	100 szt.	1800 szt.
50000743	M8	60	100 szt.	1600 szt.
50000096	M8	80	100 szt.	1200 szt.
50000632	M8	90	100 szt.	1000 szt.
50000097	M8	100	100 szt.	1000 szt.
50000927	M8	110	100 szt.	800 szt.
50000098	M8	120	100 szt.	800 szt.
50000099	M8	140	100 szt.	600 szt.
50000815	M8	150	100 szt.	600 szt.
50000816	M8	160	100 szt.	600 szt.
50000817	M8	180	100 szt.	400 szt.
50000926	M8	200	100 szt.	400 szt.
50000100	M10	50	100 szt.	1000 szt.
50000101	M10	80	100 szt.	800 szt.
50000102	M10	100	100 szt.	600 szt.
50000103	M10	120	100 szt.	400 szt.
50000756	M10	140	50 szt.	400 szt.



WSPORNIK POMPY
Z MOSTKIEM

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003472	30	30	2	300	12 SE/2
40001370	30	30	2	400	12 SE/2



WSPORNIK POMPY
BEZ MOSTKA

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40001445	30	30	2	400	12 SE/2



PUMPFIX Z ZESTAWEM MOCUJĄCYM

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003608	249	152	3	283	1 szt.



WSPORNIK Z MUFA

DANE TECHNICZNE

- Malowany (RAL 9016)
- Element wysuwany ze stali ocynkowanej
- 2x śruba dociskowa M6 (dodatkowe usztywnienie)
- Spawana mufa 3/4" lub 1"
- Regulowany odstęp od ściany

ZESTAW ZAWIERA

- 1x wspornik malowany (RAL 9016)
- 3x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 3x dybel nylonowy F10

Nr artykułu	Opis		
40005625	Typowy (150-225)	1 szt.	10 szt.
40005922	Duży (180-255)	1 szt.	10 szt.
NOWOŚĆ 40006130	Mufa 1"	1 szt.	10 szt.



NOWOŚĆ

PUMPFIX HEAVY DUTY Z ZESTAWEM MOCUJĄCYM

DLACZEGO

- Wersja wzmocniona wspornika do ciężkich pomp

Nr artykułu	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40006131	249	152	3	283	1 szt.



NOWOŚĆ

WSPORNIK NACZYNIA WZBIORCZEGO

ZESTAW ZAWIERA

- Wspornik
- Odpowietrznik automatyczny
- Manometr 0-4 bar
- Przyłącze 3/4" naczynia wzbiornego
- 4x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 4x dybel nylonowy F10

Nr artykułu	Opis		
40006132	Wspornik naczynia wzbiornego	1 szt.	10 szt.



WSPORNIK NACZYNIA WZBIORCZEGO INOX

ZESTAW ZAWIERA


- Wspornik
- Odpowietrznik automatyczny
- Manometr 0-4 bar
- Przyłącze 3/4" naczynia wzbiorczego
- 4x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 4x dybel nylonowy F10

Nr artykułu	Opis		
40006268	Wspornik naczynia wzbiorczego INOX	1 szt.	10 szt.



COVERPIPE

Nr artykułu	Opis	L (mm)	
50006001	Wąż metalowy o średnicy 45 mm	10	1

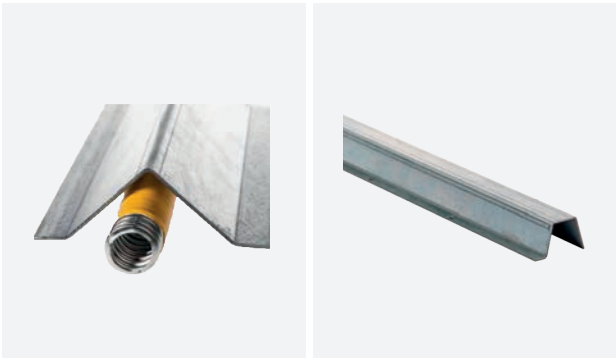


OSŁONA PODŁOGOWA COVERFIX

Nr artykułu	Opis	L (mm)	
40004775	DN15+16 (max. Ø 22 mm)	1000	1 szt.
40004776	DN20 (max. Ø 28 mm)	1000	1 szt.
40003640	DN25 (max. Ø 35,1 mm)	1000	1 szt.
40003641	DN32 (max. Ø 42,3 mm)	1000	1 szt.
40003642	DN40 (max. Ø 56 mm)	1000	1 szt.
40003643	DN50 (max. Ø 70 mm)	1000	1 szt.
40005511	Max. DN20 (max. Ø 32 mm)	1200	1 szt.
40005512	Max. DN32 (max. Ø 42 mm)	1200	1 szt.



OSŁONA PROFILOWANA COVERFIX

Nr artykułu	Opis	
40003644	DN15+16 (max. Ø 22 mm)	1 szt.
40003645	DN20 (max. Ø 28 mm)	1 szt.
40003646	DN25 (max. Ø 35,1 mm)	1 szt.
40003647	DN32 (max. Ø 42,3 mm)	1 szt.
40003648	DN40 (max. Ø 56 mm)	1 szt.
40003649	DN50 (max. Ø 70 mm)	1 szt.

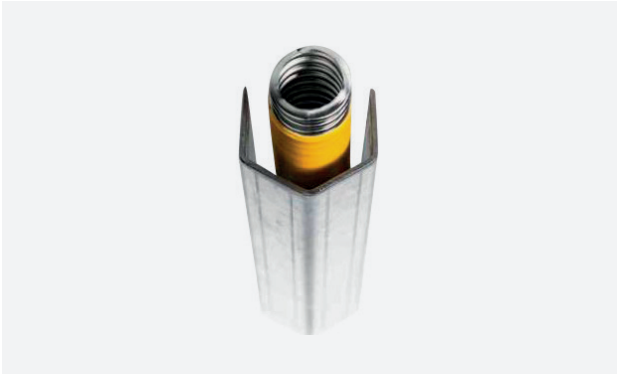

OSŁONA ŚCIENNA COVERFIX

Nr artykułu	Opis	L (mm)	
40004994	DN15+16 (max. Ø 22 mm)	1000	1 szt.
40004995	DN20 (max. Ø 28 mm)	1000	1 szt.
40005031	DN25 (max. Ø 35,1 mm)	1000	1 szt.



UCHWYT ŚCIENNY COVERFIX

Nr artykułu	Opis	
40002161	Uchwyt do osłony ściennnej Coverfix DN15+16	50 szt.
40002160	Uchwyt do osłony ściennnej Coverfix DN20	50 szt.
40005032	Uchwyt do osłony ściennnej Coverfix DN25	50 szt.



POJEDYNCZY UCHWYT DO ROZDZIELACZA

DLACZEGO

- Uchwyt montażowy do rozdzielacza ogrzewania podłogowego lub instalacji wodnej

Nr artykułu	Opis	
40005494	Uchwyt pojedynczy z zaciskiem wygiętym	50 SE/2
40005495	Uchwyt pojedynczy z zaciskiem prostym	50 SE/2



PODWÓJNY UCHWYT DO ROZDZIELACZA

DLACZEGO

- Uchwyt montażowy do rozdzielacza ogrzewania podłogowego lub instalacji wodnej

Nr artykułu	Opis	
40005492	Uchwyt podwójny z zaciskiem wygiętym	25 SE/2
40005493	Uchwyt podwójny z zaciskiem prostym	25 SE/2



WSPORNIK UCHWYTU DO ROZDZIELACZA

DLACZEGO

- Idealne rozwiązanie, gdy nie ma (jeszcze) ściany, na której można zamontować uchwyt rozdzielacza

DANE TECHNICZNE

- Stopa 30x30x2 mm
- Wysokość 600 mm
- Stal ocynkowana
- 2 szare osłony ochronne (w zestawie)
- 4 nakrętki ślizgowe (w zestawie)
- 6 śrub z nakrętkami (w zestawie)

Nr artykułu	Opis	
40005866	Wspornik uchwytu do rozdzielacza	2 szt./kpl.
40005867	Wspornik uchwytu do rozdzielacza z obejmą okrągłą	2 szt./kpl.
40005868	Wspornik uchwytu do rozdzielacza z obejmą kwadratową	2 szt./kpl.



WSPORNIK PODŁOGOWY REGULOWANY

DANE TECHNICZNE

- Stopa 30x30x2 mm
- Długość 700 lub 900 mm
- 2 poprzeczki
- Stal ocynkowana
- 6 szarych osłon ochronnych (w zestawie)
- 8 nakrętek ślizgowych (w zestawie)

Nr artykułu	Opis	
40006090	Wspornik do rozdzielacza h700 z poprzeczkami	3 szt.
40006114	Wspornik do rozdzielacza h900 z poprzeczkami	3 szt.

MOCOWANIA URZĄDZEŃ DO NIEZAWODNYCH ROZWIĄZAŃ INSTALACYJNYCH

04. MOCOWANIA URZĄDZEŃ



WSPORNIK POMPY CIEPŁA

DLACZEGO

- Idealny dla urządzeń wymagających postawienia na ziemi
- Regulacja wymiarów stojaka
- Regulowane stopy na nierówne podłoża
- Wibroizolatory (w zestawie) zapewniające maksymalną redukcję hałasu i drgań

Nr artykułu	Opis	
40005790	Wspornik pompy ciepła ocynkowany	1 szt.
40005791	Wspornik pompy ciepła biały	1 szt.
40005946	Wspornik pompy ciepła czarny	1 szt.



WSPORNIK ŚCIENNY Z SZYNĄ TYLNĄ

DLACZEGO

- Solidne i estetyczne rozwiązanie montażowe
- Dostępny w 3 wersjach, zapewniając ukrytą konstrukcję wsporczą
- Wibroizolatory (w zestawie) zapewniające maksymalną redukcję hałasu i drgań

Nr artykułu	Opis	
40005905	Wspornik ścienny z szyną L500 ocynkowany	2 szt./kpl.
40005941	Wspornik ścienny z szyną L500 biały	2 szt./kpl.
40005942	Wspornik ścienny z szyną L500 czarny	2 szt./kpl.



WSPORNIK ŚCIENNY Z PODPORĄ

DLACZEGO

- Solidna konstrukcja do montażu urządzenia
- Dostępny w 3 wersjach kolorystycznych
- Wibroizolatory (w zestawie) zapewniające maksymalną redukcję hałasu i drgań

Nr artykułu	Opis	
40005943	Wspornik ścienny z podporą L500 ocynkowany	2 szt./kpl.
40005944	Wspornik ścienny z podporą L500 biały	2 szt./kpl.
40005945	Wspornik ścienny z podporą L500 czarny	2 szt./kpl.



WSPORNIK ŚCIENNY

Nr artykułu	Opis	
40006112	Wspornik ścienny typ 600 biały	6 szt./3 kpl.
40006113	Wspornik ścienny typ 800 biały	6 szt./3 kpl.




PŁYTA MONTAŻOWA

DLACZEGO

- Stali ocynkowana i wysokiej jakości szary styropian o grubości 7 cm.
- Przeznaczona do montażu kotłów grzewczych, pomp ciepła, zbiorników CWU oraz buforowych.

Nr artykułu	Opis	
40006006	Płyta montażowa 650x320x70	1 szt.
40006007	Płyta montażowa 650x600x70	1 szt.
40006008	Płyta montażowa 1000x650x70	1 szt.
40006009	Płyta montażowa 850x700x70	1 szt.
40006010	Płyta montażowa 1300x850x70	1 szt.
40006101	Płyta montażowa 500x700x70	1 szt.

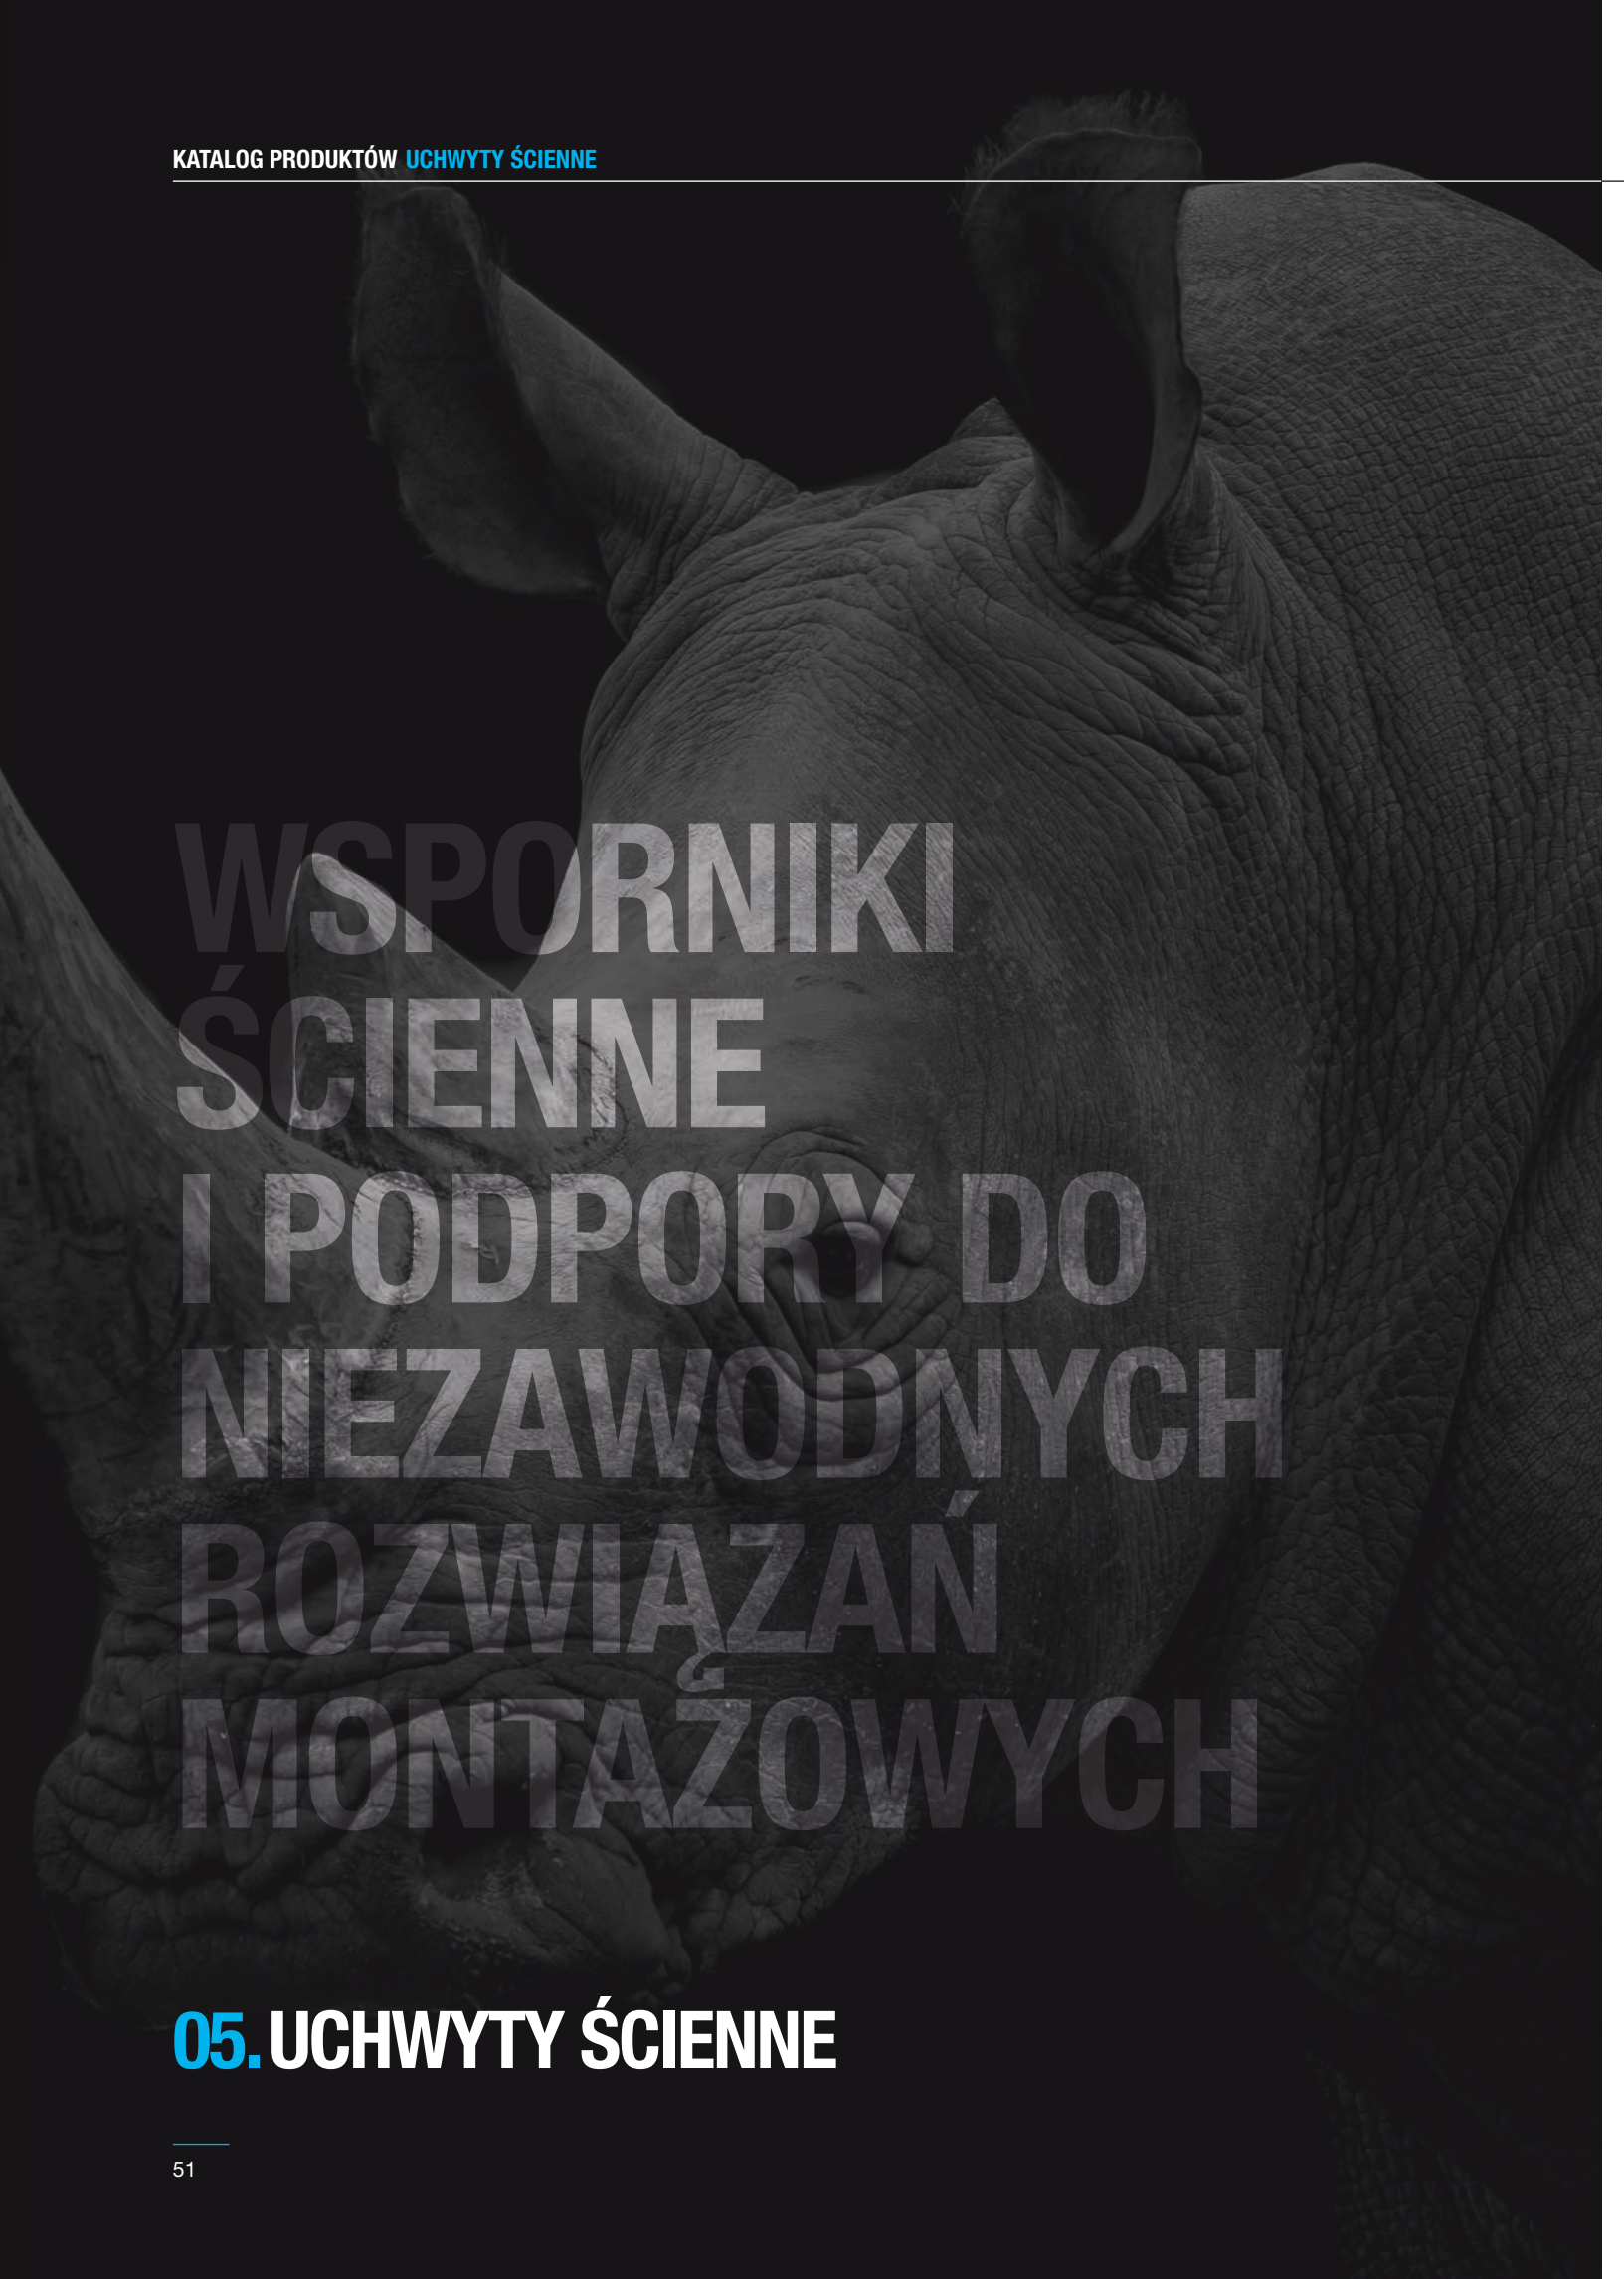

WSPORNIKI ŚCIENNE I PODPORY DO NIEZAWODNYCH ROZWIĄZAŃ MONTAŻOWYCH

05. UCHWYTY ŚCIENNE



KONSOLA ŚCIENNA U2

DLACZEGO

- Do grzejników kompaktowych bez zaczepów montażowych
- Profil U usztywnia ramię i stabilnie przylega do ściany
- Bardzo szybki i łatwy montaż
- Odstęp od ściany 33 mm lub 43 mm
- Szybki demontaż

ZESTAW ZAWIERA

- 2x uchwyt ścienny (2 odległości od ściany)
- 2x elementy przesuwne z zamontowanymi klamrami do kratki
- 2x osłona śruby M6 (nr art. 40000493)
- 1x hak do demontażu
- 4x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 4x dybel nylonowy F10
(tylko do pełnego wapienia lub betonu C25, zapewniających min. siłę wrywającą 5kN)

H (mm)	Klamra do kratki 9 mm	
300	40000901	25/SE2
400	40000902	25/SE2
500	40000903	25/SE2
600	40000904	25/SE2
700	40000923	20/SE2
800	40001288	20/SE2
900	40000905	20/SE2

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 wsporników



TRIAS S40-50-60

DLACZEGO

- Do grzejników standardowych i kompaktowych bez zaczepów montażowych
- Dostarczane zarówno z klamrą standardową, jak i klamrą do kratki
- Możliwe trzy odległości od ściany:
40, 50 lub 60 mm

ZESTAW ZAWIERA

- 2x uchwyt ścienny (3 odległości od ściany)
- 2x klamra górna do grzejników standardowych, malowana (RAL 9016)
- 2x klamra górna do grzejników kompaktowych (zamontowana), malowana (RAL 9016)
- 2x osłona śruby M6 (nr art. 40000493)
- 4x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 4x dybel nylonowy F10
(tylko do pełnego wapienia lub betonu C25, zapewniających min. siłę wrywającą 5kN)

H (mm)	Klamra do kratki 8 mm	
300	40001119	20/SE2
400	40001120	20/SE2
500	40001121	20/SE2
600	50001461	20/SE2
700	40001122	20/SE2
900	50001462	20/SE2

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 wsporników



TRIAS S50-60-70

DLACZEGO

- Do grzejników standardowych i kompaktowych bez zaczepów montażowych
- Dostarczane zarówno z klamrą standardową, jak i klamrą do kratki
- Możliwe trzy odległości od ściany:
50, 60 lub 70 mm

ZESTAW ZAWIERA

- 2x uchwyt ścienny (3 odległości od ściany)
- 2x klamra górna do grzejników standardowych (zamontowana), malowana (RAL 9016)
- 2x klamra górna do grzejników kompaktowych, malowana (RAL 9016)
- 2x osłona śruby M6 (nr art. 40000493)
- 4x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 4x dybel nylonowy F10 (tylko do pełnego wapienia lub betonu C25, zapewniających min. siłę wrywającą 5kN)

H (mm)	Klamra do kratki				
	6,5 mm	8 mm	9 mm	13 mm	
300	40001296	50001795	50001811	40001303	20/SE2
400	40001297	50001796	50001812	40001304	20/SE2
450	50001810	-	-	-	20/SE2
500	40001298	50001797	50001813	40001305	20/SE2
600	40001299	50001798	50001814	40001306	20/SE2
700	40001300	50001799	50001815	40001307	20/SE2
900	40001302	50001800	50001816	40001309	20/SE2

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 uchwytów



TRIAS VARIO S40-50-60

DLACZEGO

- Do grzejników kompaktowych bez zaczepów montażowych, wysokość 300, 400, 500 lub 600 mm
- Możliwe trzy odległości od ściany:
40, 50 lub 60 mm
- Max. = 120 kg / uchwyt

ZESTAW ZAWIERA

- 2x wspornik ścienny (3 odległości od ściany)
- 2x klamra górna do grzejników kompaktowych, malowana (RAL 9016)
- 2x osłona śruby M6 (nr art. 40000493)
- 4x wkręt M6x50 do dybli (DIN 571)
- 4x dybel nylonowy F8
- 4x wkręt dociskowy M6x8
- 4x nakrętka kwadratowa M6x10x3,0
- 2x nakrętka kwadratowa M6x13x2,5
- 2x wkręt dociskowy M6x12

H (mm)	Klamra do kratki 9 mm	
300 - 400 - 500 - 600	40001208	20/SE2

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 wsporników



TRIAS HIGIENICZNY

DLACZEGO

- 100 mm odstępu między ścianą a grzejnikiem zapewnia łatwy dostęp do czyszczenia
- Wysoki poziom bezpieczeństwa
- Gwarantowany łatwy i prosty montaż

ZESTAW ZAWIERA

- 2 uchwyty ze stali ocynkowanej
- 2 klamry do kratki, malowane (RAL 9016)
- 2 osłony śrub M6
- 4 śruby M8x60
- 4x dybel nylonowy F10

H (mm)	Klamra do kratki 9 mm	
300	40004374	15/SE2
400	40004376	15/SE2
500	40004378	15/SE2
600	40004381	15/SE2
900	40004385	15/SE2

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 wsporników



TRIAS HIGIENICZNY PREMIUM

DLACZEGO

- 100 mm odstępu między ścianą a grzejnikiem zapewnia łatwy dostęp do czyszczenia
- Wysoki poziom bezpieczeństwa
- Gwarantowany łatwy i prosty montaż

ZESTAW ZAWIERA

- 2 uchwyty ze stali ocynkowanej, malowane (RAL 9016)
- 2 klamry do kratki, malowane (RAL 9016)
- 2 osłony śrub M6
- 4 śruby M8x60
- 4x dybel nylonowy F10
- 2x wkręt dociskowy M6x12

H (mm)	Klamra do kratki 9 mm	
300	40005800	15/SE2
400	40005801	15/SE2
500	40005803	15/SE2
600	40005804	15/SE2
900	40005805	15/SE2

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 wsporników



KONSOLA 8-P SUPERSAFE

DLACZEGO

- Zgodność z normą VDI 6036 klasa 4
- Najlepszy pod względem bezpieczeństwa wspornik do grzejników pionowych na rynku
- Odpowiedni do stosowania w wyjątkowych warunkach przy bardzo dużych obciążeniach
- Do grzejników pionowych typu 20 lub wyższych (niemal wszystkich marek)
- Wsporniki z regulacją dla grzejników o wysokości od 1500 mm do 2200 mm
- Stała odległość od ściany 33 mm
- Dla kompaktowych grzejników pionowych: wybierz uchwyt boczny z klamrą S
- Dla standardowych grzejników pionowych: wybierz uchwyt boczny z klamrą standardową
- Wkręty i dyble z certyfikatem ETA 07/0121, odpowiednie do różnych podłoży
- Malowana (RAL 9016)

ZESTAW ZAWIERA

- 2x wspornik ścienny
- 4x uchwyt boczny z klamrą S lub standardową
- 8x wkręt M7x85 do dybli
- 8x dybel nylonowy F10x80

Nr artykułu	Opis	
40005280	Konsola 8PSS z elementem przesuwным	1 szt.
40005291	Zestaw akcesoriów z klamrą S do konsoli 8PSS	1 kpl.
40005293	Zestaw akcesoriów z klamrą standardową do konsoli 8PSS	1 kpl.
40005292	Zestaw kompletny konsoli 8PSS z klamrą S	1 kpl.
40005294	Zestaw kompletny konsoli 8PSS z klamrą standardową	1 kpl.



WSPORNIK DO GRZEJNIKÓW ALU

Nr artykułu	Opis	
40005780	Wspornik do grzejników Alu, wysokość 500 mm	20/se2



FIX-MATIC

DLACZEGO

- Idealny uchwyt do grzejników z zaczepami montażowymi
- Bardzo szybki i bezpieczny montaż
- Solidny wspornik z zabezpieczeniem przed zrzuceniem
- Odblokowanie możliwe tylko przy użyciu narzędzi
- Zabezpieczenie przed kradzieżą dzięki dodatkowej śrubie blokującej
- Stała odległość od ściany 29 mm

ZESTAW ZAWIERA

- 2x uchwyt ścienny z zamontowanymi klipsami izolacyjnymi
- 4x wkręt M8x50 do dybli (DIN 571)
- 4x dybel nylonowy F10 (tylko do pełnego wapienia lub betonu C25, zapewniających min. siłę wrywającą 5kN)

H (mm)	Dure Radson Superia	Korado	Stelrad Thermrad	
300	40000366	40000463	40000397	25/SE2
400	40000367	40000464	40000398	25/SE2
450	40000398	-	-	25/SE2
500	40000368	40000465	40000399	25/SE2
600	40000369	40000466	40000400	25/SE2
700	40000370	-	40000401	25/SE2
750	40000401	-	-	25/SE2
900	40000371	40000467	40000402	25/SE2

UWAGA: na każdą parę pionowych zaczepów grzejnika przewidziany jest jeden uchwyt



L-BRACKET

DLACZEGO

- Do grzejników z zaczepami montażowymi
- Odstęp od ściany 13 mm lub 39 mm

ZESTAW ZAWIERA

- 2x uchwyt ścienny z zamontowanymi klipsami izolacyjnymi
- 4x wkręt M8x50 do dybli (DIN 571)
- 4x dybel nylonowy F10 (tylko do pełnego wapienia lub betonu C25, zapewniających min. siłę wrywającą 5kN)

H (mm)	Dure Radson Superia	Stelrad Thermrad	
300	40001776	40000024	25/SE2
400	40000038	40000039	25/SE2
450	40000039	-	25/SE2
500	40000040	40000025	25/SE2
600	40000041	40000026	25/SE2
700	40000018	40000042	25/SE2
750	40000042	-	25/SE2
900	40000043	40000027	25/SE2

UWAGA: na każdą parę pionowych zaczepów grzejnika przewidziany jest jeden uchwyt



L-BRACKET VDI KLASA 3

DLACZEGO

- Estetyczna, ukryta konsola w klasie 3 VDI
- Dostarczany z niezbędnym certyfikatem
- Najlepszy na rynku stosunek ceny do wydajności w klasie 3 VDI
- Do grzejników z zaczepami montażowymi

ZESTAW ZAWIERA

- 2x uchwyt ścienny z zamontowanymi klipsami izolacyjnymi
- 2x fabrycznie zamontowany klips TDB (niezbędny)
- 4x wkręt M8x50 do dybli (DIN 571)
- 4x dybel nylonowy F10 (tylko do pełnego wapienia lub betonu C25, zapewniających min. siłę wrywającą 5kN)

H (mm)	Dure Radson Superia	Stelrad Thermrad	
300	40005641	40005649	25/SE2
400	40005642	40005643	25/SE2
450	40005643	-	25/SE2
500	40005644	40004650	25/SE2
600	40005645	40005651	25/SE2
700	40005646	40005647	25/SE2
750	40005647	-	25/SE2
900	40005648	40005652	25/SE2

UWAGA: na każdą parę pionowych zaczepów grzejnika przewidziany jest jeden wspornik



50000944



50000942

UNIWERSALNY ZESTAW MOCUJĄCY DO GRZEJNIKA PŁYTOWEGO

DLACZEGO

- Kompletny zestaw do montażu 1 grzejnika płytowego
- Uniwersalny zestaw montażowy

ZESTAW ZAWIERA

- 2x wspornik dolny przykręcany (zakres regulacji od ściany: min. 45 mm do max. 68 mm)
- 2x wspornik boczny z izolacją (zakres regulacji od ściany: min. 43 mm do max. 62 mm)
- 4x wkręt M8x60 do dybli
- 4x dybel nylonowy F10

Nr artykułu	Opis	
50000942	Uniwersalny zestaw mocujący	20 SE/2
50000944	Uniwersalny zestaw mocujący z podkładkami M8	20 SE/2



ZESTAW MOCUJĄCY TYP 2003

DLACZEGO

- Do grzejników z zaczepami montażowymi
- Uniwersalny, do grzejników o różnej wysokości
- Z regulowanym plastikowym odbojnikiem
- Możliwe trzy odległości od ściany:
13 mm, 23 mm lub 33 mm

ZESTAW ZAWIERA

- 2x wspornik kątowny z wibroizolatorem
- 2x wkręt M8x60 do dybli
- 2x dybel nylonowy F10
- 2x element dystansowy

Nr artykułu	Opis	
50000559	Zestaw mocujący typ 2003	25 SE/2



ZESTAW MOCUJĄCY TYP 100

DLACZEGO

- Do grzejników z zaczepami montażowymi
- Uniwersalny, do grzejników o różnej wysokości
- Z regulowanym plastikowym odbojnikiem
- Możliwe 4 odległości od ściany:
19, 30, 37 lub 48 mm

ZESTAW ZAWIERA

- 2x wspornik kątowny z wibroizolatorem
- 2x wkręt M8x50 do dybli
- 2x dybel nylonowy F10
- 2x wkręt M6x50 do dybli
- 2x dybel nylonowy F8
- 2x element dystansowy

Nr artykułu	Opis	
50000030	Zestaw mocujący typ 100	25 SE/2

WSPORNIKI PODŁOGOWE: NIEZAWODNE PODPORY DLA TWOICH INSTALACJI

06. WSPORNIKI PODŁOGOWE



EXPANDER

DLACZEGO

- Odpowiedni dla większości grzejników (typ 20-21-22-33) o maksymalnej wysokości 900 mm
- Również do grzejników z przyłączem centralnym
- Łatwy montaż, nawet bez zdejmowania folii ochronnej z grzejnika
- Niewidoczny po montażu
- Wersja na podłogę gotową: regulacja wysokości od 130 mm do 200 mm
- Wersja na surowy beton: regulacja wysokości od 285 mm do 355 mm

ZESTAW ZAWIERA

- 2x kompletny wspornik podłogowy
- Wkręt M8x60 do dybli (DIN 571) (ilość zależnie od wersji)
- Dybel nylonowy F10 (ilość zależnie od wersji)
- Osłony śrub M6 (nr art. 40000493) (ilość zależnie od wersji)
- 2x dolna zaślepka (z wyjątkiem nr art. 40001594)

EXPANDER DO PODŁOGI GOTOWEJ

Nr artykułu	Opis	
40001352	Expander typ 79-91	1 SE/2
40001584	Expander typ 85-97	1 SE/2
40004741	Expander typ 20/21 - Korado	1 SE/2
40004742	Expander typ 22/30/33/44 - Korado	1 SE/2
40005002	Expander typ 21 - Radson E-flow	1 SE/2
40004806	Expander typ 22 - Radson E-flow	1 SE/2
40005453	Expander typ 21 - Van Marcke Origine	1 SE/2
40005454	Expander typ 22 - Van Marcke Origine	1 SE/2
40005542	Expander typ 21 - Stelrad	1 SE/2
40005541	Expander typ 22 - Stelrad	1 SE/2
40005544	Expander typ 21 - Brugman	1 SE/2
40005545	Expander typ 22 - Brugman	1 SE/2

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 wsporników

EXPANDER DO WYLEWKI

Nr artykułu	Opis	
40001594	Expander do wylewki typ 85-97	1 SE/2
40005624	Expander do wylewki typ 20/21 - Brugman	1 SE/2
40005546	Expander do wylewki typ 22/30/33/44 - Brugman	1 SE/2
40005622	Expander do wylewki typ 22 - Stelrad Thick	1 SE/2

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 wsporników



50001826



40003440



UNISTAND

DLACZEGO

- Uniwersalny wspornik dla typów 20-21-22-33 bez przyłącza centralnego
- Dla wszystkich wysokości od 300 do 900 mm
- Wyjątkowo stabilny mimo wysokiej nośności
- Montaż bez zdejmowania folii ochronnej
- Wersja mini do grzejników H200

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU PODWÓJNEGO:

- 2x zmontowane konsole wolnostojące
- 6x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 6x dybel nylonowy F10
- 6x osłona śruby M8 (Ref. 40000198)
- 4x osłona śruby M6 (Ref. 40000493)
- 2x osłona stopy konsoli (z wyjątkiem Ref. 40000769, 40004389, 40004393, 40000766)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU POJEDYNCZEGO:

- 1x zmontowana konsola wolnostojąca
- 3x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 3x dybel nylonowy F10
- 3x osłona śruby M8 (Ref. 40000198)
- 2x osłona śruby M6 (Ref. 40000493)

Nr artykułu	Opis	
50002275	Unistand H200/2	1 kpl.
40004389	Unistand H200/2 bez osłony	1 kpl.
50001826	Unistand H300-900/2	12 kpl.
40004393	Unistand H300-900/2 bez osłony	1 kpl.
40000766	Unistand H300-400/2 bez osłony	1 kpl.
40003440	Unistand H300/1	12 kpl.
50000493	Oslona stopy konsoli Unistand	24 szt.

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 wsporników

UNISTAND DO NIEWYKOŃCZONEJ PODŁOGI

ZESTAW SE/2 ZAWIERA

- 2x zmontowany wspornik podłogowy
- 6x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 6x dybel nylonowy F10
- 6x osłona śruby M8 (nr art. 40000198)
- 4x osłona śruby M6 (nr art. 40000493)
- 2x dolna zaślepka (z wyjątkiem nr art. 40001594)

Nr artykułu	Opis	
40000769	Unistand do niewykończonej podłogi H300/2	12 SE/2
40000770	Unistand do niewykończonej podłogi H300/1	24 SE/1

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 wsporników



UNIFIX

DLACZEGO

- Uniwersalne wsporniki podłogowe, nawet do grzejników z przyłączem centralnym
- Maks. wysokość grzejnika: 300 mm
- Montaż bez zdejmowania folii ochronnej
- Łatwość użycia
- Niewidoczny po montażu

ZESTAW ZAWIERA

- 2x kompletny wspornik podłogowy
- 6x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 6x dybel nylonowy F10
- 6x osłona śruby M8 (nr art. 40000198)
- 4x osłona śruby M6 (nr art. 40000493)

Nr artykułu	Opis	
50000388	Unifix	1 SE/2
UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 2000 mm, Rofix zaleca zastosowanie stojaka rozporowego lub uniwersalnego		

Nr artykułu	Opis	
50000824	Osłona dolna do systemu Unifix	24 szt.



KONSOLA PODŁOGOWA DUO Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM

DLACZEGO

- Wspornik podłogowy o wybranej przez Ciebie wysokości

ZESTAW ZAWIERA

- 2x wspornik malowany (RAL 9016)
- 6x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 6x dybel nylonowy F10
- 6x osłona śruby M8 (nr art. 40000198)
- 2x osłona rury stojaka (nr art. 40000180)

Nr artykułu	Opis	
40000484	Zestaw 2 wsporników H250 mm	6 SE/2
40000080	Zestaw 2 wsporników H400 mm	6 SE/2
40000081	Zestaw 2 wsporników H500 mm	6 SE/2
40000082	Zestaw 2 wsporników H600 mm	6 SE/2
40000083	Zestaw 2 wsporników H700 mm	6 SE/2
40000084	Zestaw 2 wsporników H800 mm	6 SE/2
40000085	Zestaw 2 wsporników H900 mm	6 SE/2
40000086	Zestaw 2 wsporników H1000 mm	6 SE/2
40000087	Zestaw 2 wsporników H1100 mm	6 SE/2
40000079	Zestaw 2 wsporników H1200 mm	6 SE/2

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 wsporników



KONSOLA PODŁOGOWA DUO Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM TYP2

DLACZEGO


- Wspornik podłogowy o wybranej przez Ciebie wysokości
- Zarówno do grzejników standardowych, jak i kompaktowych

ZESTAW ZAWIERA

- 2x wspornik malowany (RAL 9016)
- 6x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 6x dybel nylonowy F10
- 6x osłona śruby M8 (nr art. 40000198)
- 2x wspornik z tworzywa o regulowanej szerokości (od 58 mm do 86 mm)
- 2x dolny wspornik z nylonowym wkładem tłumiącym
- 4x osłona śruby M6 (nr art. 40000493)

Nr artykułu	Opis	
40000252	Zestaw 2 wsporników H400 mm	6 SE/2
40000256	Zestaw 2 wsporników H500 mm	6 SE/2
40000250	Zestaw 2 wsporników H600 mm	6 SE/2
40000253	Zestaw 2 wsporników H700 mm	6 SE/2
40000249	Zestaw 2 wsporników H800 mm	6 SE/2
40000254	Zestaw 2 wsporników H900 mm	6 SE/2
40000248	Zestaw 2 wsporników H1000 mm	6 SE/2
40000255	Zestaw 2 wsporników H1100 mm	6 SE/2
40000247	Zestaw 2 wsporników H1200 mm	6 SE/2

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 wsporników

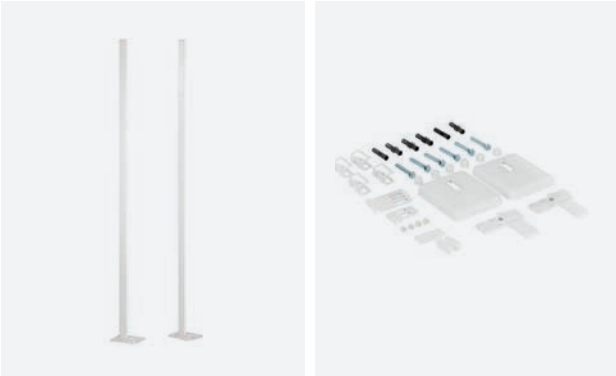

KONSOLA PODŁOGOWA DUO Z UNIWERSALNYM ZESTAWEM MONTAŻOWYM

DLACZEGO


- Uniwersalny zestaw rur stojaka
- Zarówno do grzejników standardowych, jak i kompaktowych
- Wspornik można skrócić do wymaganej wysokości

ZESTAW ZAWIERA

- 2x wspornik malowany (RAL 9016)
- 6x wkręt M8x60 do dybli (DIN 571)
- 6x dybel nylonowy F10
- 6x osłona śruby M8 (nr art. 40000198)
- 2x osłona rur stojaka (nr art. 40000180)
- 2x dolna osłona wspornika (nr art. 50000037)
- 4x malowane klamry wspornika (RAL 9016)
- 4x długi klucz podporowy, malowany (RAL 9016)
- 2x krótki klucz podporowy, malowany (RAL 9016)
- 4x nylonowy wkład tłumiący do kluczy podporowych
- 2x wspornik z tworzywa o regulowanej szerokości (od 33 mm do 66 mm)
- 8x osłona śruby M6 (nr art. 40000493)

Nr artykułu	Opis	
40004743	Zestaw 2 wsporników podłogowych H1200 mm	6 SE/2

UWAGA: w przypadku grzejników o długości L > 1600 mm, Rofix zaleca zastosowanie co najmniej 3 wsporników

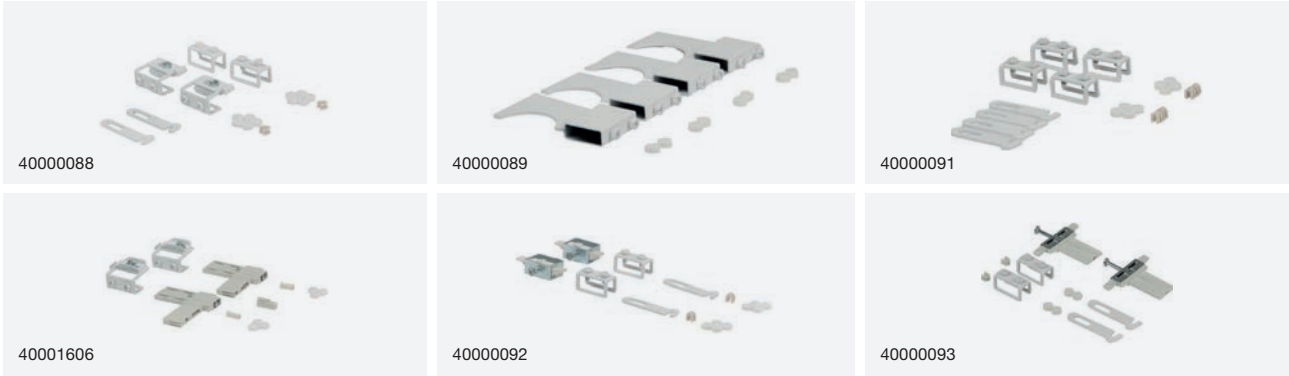

WYPOSAŻENIE KONSOLI WONOSTOJĄCEJ DUO

Nr artykułu	Opis	
40000088	Duo – Zestaw montażowy standard (typ 11, 20 i 21)	12 SE/2
40000089	Duo - Zestaw montażowy do grzejników żeberkowych	12 SE/2
40000091	Duo – Zestaw do montażu zaczebowego (również do grzejników kompaktowych typ 11)	12 SE/2
40000092	Duo – Zestaw 1 do montażu wewnętrznego	12 SE/2
40000093	Duo – Zestaw 2 do montażu wewnętrznego (typ 22 i 33)	12 SE/2
40001606	Duo – Zestaw 3 do montażu wewnętrznego (typ 21)	12 SE/2



AKCESORIA DO MOCOWAŃ PODŁOGOWYCH

Nr artykułu	Opis	
40000090	Wspornik podparapetowy DUO 160 mm	12 SE/2
40000180	Oslona zatraskowa wspornika	100 szt.
40000198	Oslona śruby M8	100 szt.
50000037	Oslona dolna do wspornika Rofix	24 szt.

[illegible]

[illegible]

SAFE
SECURE
SOLID

ROFIX

T +48 95 763 06 00

E zamowienia@rofix.com

WWW.ROFIX.COM